

Máy Nghiền Gỗ Dạng Đĩa

Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế




🌳 1-12 t/h

💎 Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE

🌳 Manto Machinery · Giải pháp nghiền gỗ chuyên nghiệp

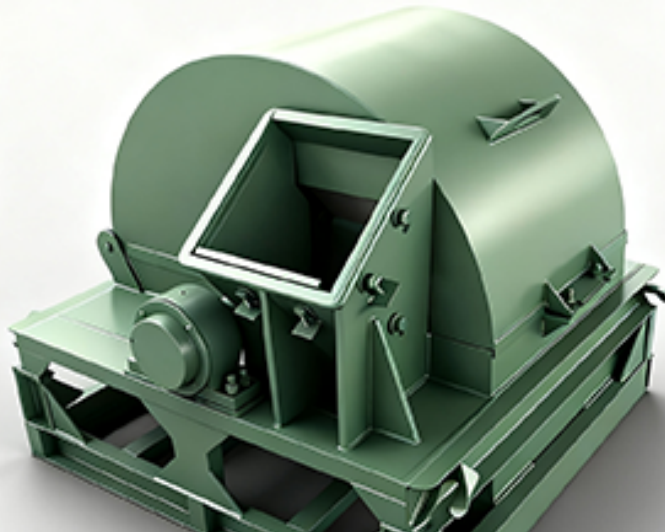

Máy nghiền gỗ dạng đĩa cố định · Chất lượng quốc tế

Giải pháp nghiền gỗ thông minh

Dòng máy nghiền gỗ dạng đĩa của Manto Machinery được thiết kế cho năng lượng sinh khối, chế biến gỗ, cảnh quan và các lĩnh vực khác. Cấu trúc đĩa cường độ cao và búa chống mài mòn mang lại kích thước đầu ra đồng đều, công suất tăng 15%–20%. Máy có chứng nhận CE và được bán tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Lợi thế cốt lõi: tiêu thụ năng lượng thấp, mô-men xoắn cao, bảo trì dễ dàng, thay lưới sàng nhanh, tùy chọn băng tải vào/ra và khung gầm di động để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp liên tục và vận hành di động.



Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 1-12 t/h



Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



Lưới dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh & thay lưới sàng

Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Thân/Cành

🌱 Tre

🌿 Rơm/Thân bông

📦 Pallet gỗ

🍂 Rác vườn

Đường kính nghiền được ≤ 500 mm.

🔗 Đầu ra & ứng dụng



◆ Dăm gỗ 1~20 mm

◆ Nguyên liệu viên nén sinh khối

◆ Giá thể trồng nấm

◆ Ván nhân tạo / Sợi

◆ Lớp phủ / Đệm

Độ mịn đầu ra có thể điều chỉnh (lưới sàng có thể thay đổi), phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lớp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm mịn 1-3 mm
Dăm trung bình 2-5 mm
Dăm thô 5-8 mm

🌿 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than
Giảm CO₂ lên đến 60% so với chôn lấp



Máy nghiền gỗ dạng đĩa di động · Vận hành ổn định & hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Model	Kích thước cửa nạp (mm)	Kích thước nạp tối đa (mm)	Công suất (kW)	Kích thước đầu ra (mm)	Công suất (t/h)
420	150×160	120	7.5	1-20	0.8-1
500	170×180	150	18.5	1-20	1.5
600	190×200	190	30	1-20	2
700	200×210	200	37	1-10	2.5
900	280×280	280	55	1-20	3-4
1000	280×280	280	75	3-20	4-5
1200	380×380	380	90	3-20	6
1500	440×460	440	110	3-20	8-10
1800	500×500	500	132	3-20	12

* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Nâng cấp tùy chọn: Cửa cấp liệu sửa đổi, Khung gầm di động, Cửa nạp kép, Băng tải vào/ra. Kích thước mắt lưới sàng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật 7×24h



Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌱 Chứng nhận CE · Dịch vụ toàn cầu

© 2026 Manto Machinery · Bảo lưu mọi quyền